








H. WINTER HOLZTECHNIK
Leipzig

Vierseitenhobel - Kehlautomat

WINTER TIMBERMAX 4 - 20 F

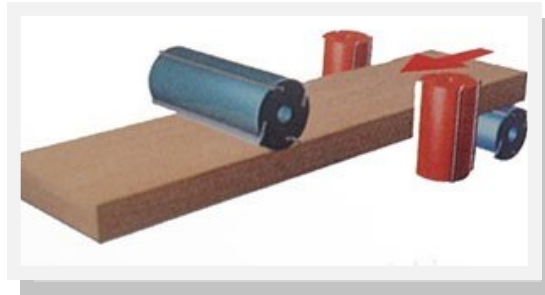

HENRIK WINTER HOLZTECHNIK GmbH
Druckereistr. 8
D-04159 Leipzig-Stahmeln
E - Mail: info@winter-holztechnik.de
Tel.: +49 (0) 341 / 461 90 21
Fax: +49 (0) 341 / 461 83 58
Skype: winterholztechnik

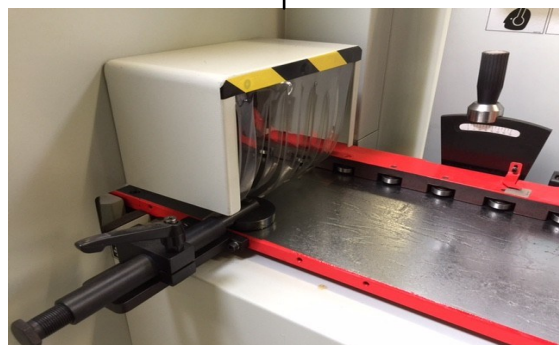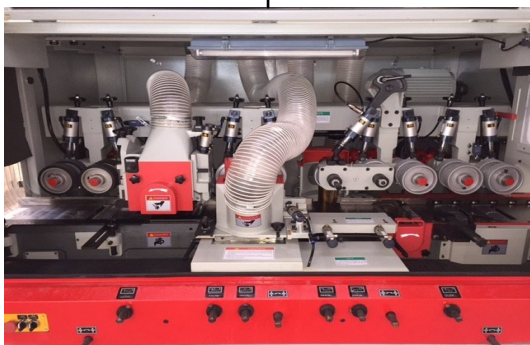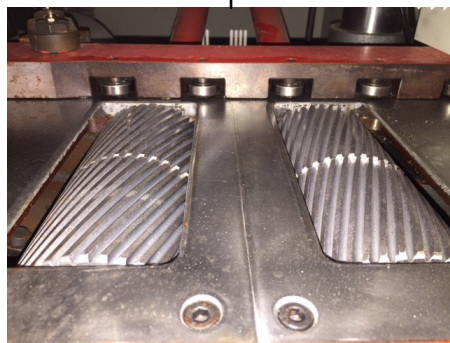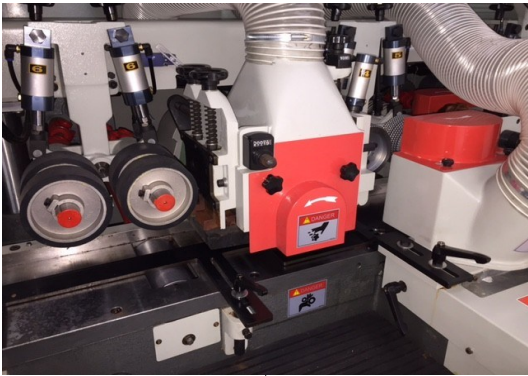




Übersichtliches Bedienpanel



Schmier- und Gleitmittelpumpe



Schaltschrank

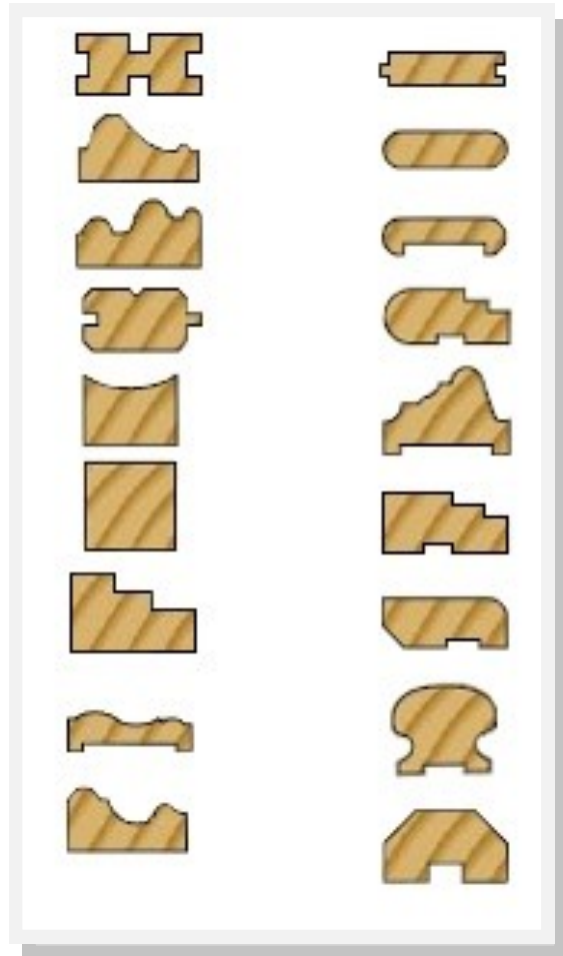

Beispiele von Verarbeitung

TECHNISCHE DATEN	TIMBERMAX 4—20F
Hobelbreite	20 - 200 mm
Max. Hobelhöhe	8 - 200 mm
Hobelhöhe	20mm
Spindelnr.	4
Min. Werkstücklänge bei Einzelementen	590 mm
Min. Werkstücklänge bei Serie	250 mm
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos	8-33 mm
Spindeldurchmesser	40 mm
Durchmesser der Hobelköpfe	125 mm
Drehzahl	6000 Upm
Abrichtwelle, unten max. Werkzeug \varnothing	125 mm
Rechte Vertikalwelle max. Werkzeug \varnothing	110—180 mm
Linke Vertikalwelle max. Werkzeug \varnothing	110 -0180 mm
Dickenwelle, oben max. Werkzeug \varnothing	108—180 mm
Spindelfolge:	
1. unten	5,5 kW
2. rechte vertikal	5,5 kW
3. linke vertikal	5,5 kW
4. oben	7,5 kW
Motor Höhenverstellung	0,75 kW
Vorschubgeschwindigkeit	8-33 m/min
Durchmesser Vorschubwalzen	120 mm
Vorschubmotor	4 kW
Gesamtleistung / Gewicht	28.75 kW / 3300 kg

inklusive:

- hart verchromte Tische
- CE Norm, TÜV Rheinland
- motorisch angetriebene Walzen im Tisch
- pneumatischer Andruck der Vorschubwalzen
- Vorschubsystem mit Kardantrieb
- Gleitmittelpumpe

HENRIK WINTER HOLZTECHNIK GmbH

Druckereistr. 8

D-04159 Leipzig-Stahmeln

E - Mail: info@winter-holztechnik.de

Tel.: +49 (0) 341 / 461 90 21

Fax: +49 (0) 341 / 461 83 58

Skype: winterholztechnik

